

Оборудование и материалы для металлографической и спектральной пробоподготовки

- ▶ Оборудование и расходные материалы для металлографической пробоподготовки
- ▶ Оборудование и расходные материалы для спектральной пробоподготовки
- ▶ Металлографические лаборатории под ключ
- ▶ Оборудование по техническому заданию

Содержание

О компании	3
Отрезные станки ПОЛИЛАБ серии Р	4
Отрезные станки ПОЛИЛАБ серии Рк	5
Отрезные станки серии МКТест	6
Шлифовально-полировальные станки ПОЛИЛАБ серии Пб	7
Шлифовально-полировальные станки ПОЛИЛАБ серии Пк	9
Шлифовально-полировальные станки МКТест	10
Автоматические прессы ПОЛИЛАБ серии С	12
Автоматические прессы МКТест	13
Установка для вакуумной пропитки образцов ПОЛИЛАБ Вк	14
Установка для электролитического травления образцов ПОЛИЛАБ ЭЛТ	15
Расходные материалы для металлографии	16
Металлографические лаборатории под ключ ПОЛИЛАБ МЛ	17
Оборудование по Техническому заданию Заказчика	17
Станки и расходные материалы для спектральной пробоподготовки	18

О компании

Компания «КЕМИКА» (Группа компаний «Политег-Мет») является российским производителем и поставщиком оборудования, технологий, решений для литья и металлообработки, лабораторных исследований и производственного контроля на предприятия металлургии, машиностроения, металлообработки и литья.

Под маркой ПОЛИЛАБ (Россия-КНР) мы производим и поставляем оборудование и материалы для пробоподготовки и исследований микроструктуры, химсостава и прочностных характеристик металлов и сплавов:

- Машины испытательные.
- Твердомеры и микротвердомеры.
- Спектрометры портативные и стационарные.
- Металлографические микроскопы и комплексы.
- Оборудование и расходные материалы для пробоподготовки.
- Металлографические лаборатории под ключ ПОЛИЛАБ.
- Оборудование по Техническому заданию Заказчика.

Под маркой ПОЛИТЕСТ (Россия-КНР) мы производим и поставляем оборудование для контроля качества песчаных форм и концентрации водорода в алюминии:

- Машины для изготовления образцов формовочных смесей.
- Аппараты для контроля качества и прочности песчаных форм.
- Установки для определения индекса плотности отливок Al.
- Анализаторы концентрации водорода в расплаве Al.
- Пирометры стационарные и портативные.

Под маркой ПОЛИВИБ (Россия-КНР) мы производим и поставляем вибротрамбовки для установки футеровки в индукционных плавильных печах:

- Ручные электрические серии ВР.
- Пневматические донные серии ВД.
- Пневматические стеновые серии ВС.

Под маркой ПОЛИСКИМ (Россия-КНР) мы производим и поставляем системы очистки промышленных масел и СОЖ для металлообработки:

- Очистители и разделители.
- Смесители и дозаторы.
- Уловители.

Под маркой ПОЛИФОРМ (Россия-КНР) мы производим и поставляем станки и расходные материалы для для промышленной притирки деталей и поверхностей.

Компания «КЕМИКА» – Официальный представитель в России многих иностранных компаний-производителей.

Мы обеспечены:

- Демонстрационной металлографической лабораторией ПОЛИЛАБ.
- Опытными специалистами во всех подразделениях Компании, выполняющими задачи любой степени сложности.
- Производственно-сборочным цехом и современной лабораторией для контроля качества и испытаний производимой и поставляемой продукции.
- Надежными транспортно-логистическими каналами и удобно расположенным складским комплексом для своевременной поставки товара заказчику.

Наша Компания готова достойно сотрудничать с предприятиями в области поставок широкого перечня предлагаемой продукции, а также осуществлять производство оборудования и материалов, деталей и комплектов под заказ по техническим заданиям Заказчиков.

Чтобы узнать стоимость оборудования, разместить заказ или получить дополнительную информацию о продукции свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 646-06-09 или отправьте заявку на нашу электронную почту info@kemika.ru.

Отрезные станки серии Р

Отрезные станки ПОЛИЛАБ серии Р подходят для резки металлографических и петрографических образцов.

Большинство станков снабжены рециркуляционной системой, позволяющей избежать структурных изменений в результате нагрева и увеличить эффективность резки.

Для заказа доступны станки с автоматическим и ручным режимами резки, как стандартные, так и прецизионные.

Станки безопасны и просты в эксплуатации, хорошо подходят для использования на заводах, в научно-исследовательских институтах и образовательных учреждениях.



Технические характеристики

ПОЛИЛАБ Р100А

Модель	Р30М	Р55	Р80	Р100А
Максимальный диаметр реза	30 мм	55 мм	80 мм	100 мм
Используемые отрезные диски	Диаметр 100...150 мм/ Пос. отверстие 12.7 мм	Диаметр 300 мм/ Пос. отверстие 32 мм	Диаметр 250 мм Пос. отверстие 32 мм	Диаметр 350 мм Пос. отверстие 32 мм
Режим резки	Ручной гравитационный	Ручной гравитационный	Ручной маятниковый	Ручной / Автоматический
Метод резки	Подача образца на диск сверху за счет нагружения плеча стандартными грузами	Подача образца на диск сверху	Подача диска на образец сверху	Движение диска на образец в горизонтальной плоскости
Частота вращения отрезного диска	Настраиваемая, 60 – 630 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин	2300 об/мин
Прецизионная резка	Да	Нет	Нет	Нет
Наличие рабочей камеры	Нет	Нет	Да	Да
Освещение	Не требуется	Не требуется	Да	Да
Боковой порт для длинномерных образцов	Не требуется	Не требуется	Да	Да
Охлаждение	Встроенная рециркуляционная система (2 литра)	Подключается к системе водоснабжения. Внешняя рециркуляционная система (24 литра)	Внешняя рециркуляционная система (60 литров)	Внешняя рециркуляционная система (60 литров)
Питание	220 В	380 В, 3-ф	380 В, 3-ф	380 В, 3-ф
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	350 x 310 x 210 мм	650 x 450 x 400 мм	820 x 830 x 730 мм	930 x 700 x 610 мм
Вес станка	19 кг	80 кг	165 кг	220 кг

Отрезные станки серии Рк

Настольный отрезной станок для больших деталей

Характеристики	Возможное исполнение
Диапазон реза	30-120 мм
Скорость вращения	600-2800 об/мин
Режим резки	ручной, автоматический



Напольный отрезной станок для крупногабаритных деталей

Характеристики	Возможное исполнение
Диапазон реза	65-180 мм
Скорость вращения	100-3000 об/мин
Режим резки	ручной, автоматический

Низкоскоростной точный отрезной станок

Характеристики	Возможное исполнение
Точность позиционирования	0,01 мм
Скорость вращения	0-1650 об/мин



Высокоскоростной точный отрезной станок

Характеристики	Возможное исполнение
Диапазон реза	40-60 мм
Скорость вращения	300-6000 об/мин

Отрезные станки серии MKTest

Multicut Easy — это ручное режущее устройство, используемое в металлографической пробоподготовке, которое облегчит вам получение высококачественных поверхностей.

- Мощный двигатель, специально разработанный для операций резки.

- Термопластичное внутреннее покрытие, эффективное против коррозии.

- Быстрое охлаждение и легкая очистка благодаря мощному водяному насосу.

Multicut Sense — это автоматизированный отрезной станок, используемый в металлографической пробоподготовке, для получения наиболее точных поверхностей. Благодаря 4,3-дюймовому цветному сенсорному экрану все параметры можно легко определить и контролировать.

- Точное движение стола с серводвигательной системой.

- Мощный двигатель, специально разработанный для операций резки.

- Термопластичное внутреннее покрытие, эффективное против коррозии.

Multicut Easy Plus — позволяет точно резать детали большой глубины за один раз благодаря подвижному столу.

- Мощный двигатель, специально разработанный для операций резки.

- Термопластичное внутреннее покрытие, эффективное против коррозии.

- Быстрое охлаждение и легкая очистка благодаря мощному водяному насосу.

- IP67 сертифицированная водо- и пыленепроницаемая панель управления.

Технические характеристики

Модель	Multicut Easy	Multicut Easy Plus	Multicut Sense
Максимальный диаметр реза	115 мм	115 мм	74 мм
Частота вращения отрезного диска	2800 об/мин	2800 об/мин	500 ~ 2800 об/мин
Прецизионная резка	Нет	Нет	Да
Питание	380 В	380 В	380 В
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	Настраиваемая, 60 – 630 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин
Вес станка	125 кг	125 кг	125 кг



Multicut Sense



Multicut Easy Plus



Multicut Easy

Шлифовально-полировальные станки серии Пб

Шлифовально-полировальные станки ПОЛИЛАБ серии П – это практичные и экономичные приборы, предназначенные для проведения металлографической шлифовки и полировки.

Станки отличаются современным дизайном, имеют корпус из армированного пластика или стали с по-

рошковой покраской и детали из нержавеющей стали. Все модели снабжены системой водяного охлаждения (подключаются к системе водоснабжения).

В комплект поставки входят приводные круги (один или два, в зависимости от модели) диаметром 250 мм, кольца для крепления бумаг и

сукон, шланги для подключения к системе водоснабжения и слива, кожухи защиты от брызг и защитные крышки.

Станки идеально подходят для использования в заводских лабораториях, научно-исследовательских и образовательных институтах.

Технические характеристики

Модель	П12Л6	П22Л6	П12С6	П22С6	П12М6	П22М6
Кол-во приводных кругов	1	2 с независимым управл.	1	2 с независимым управл.	1	2 с независимым управл.
Материал корпуса	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской
Частота вращения приводного круга	Плавная регулировка 50...999 об/мин	Плавная регулировка 50...999 об/мин	Плавная регулировка 50...999 об/мин	Плавная регулировка 50...999 об/мин	Плавная регулировка 50...999 об/мин	Плавная регулировка 50...999 об/мин
Установка автомат. держат. серии ПГ	-	-	+	+	+	+
Питание	220В, 50Гц	220В, 50Гц	220В, 50Гц	220В, 50Гц	220В, 50Гц	220В, 50Гц
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В) мм	710 x 410 x 400	760 x 670 x 360	710 x 410 x 400	760 x 670 x 360	710 x 410 x 400	760 x 670 x 360
Вес станка	45 кг	86 кг	50 кг	90 кг	50 кг	90 кг

ПОЛИЛАБ П12С6



ПОЛИЛАБ П22М6



Автоматический держатель образцов ПОЛИЛАБ ПГ

Все шлифовально-полировальные станки ПОЛИЛАБ серии П (кроме П12Л6, П22Л6) предусматривают в своей конструкции дополнительное оснащение держателем образцов ПОЛИЛАБ ПГ, позволяющим автоматизировать процесс шли-

фовки и полировки. Система крепления обеспечивает фиксацию до 3-х образцов диаметром 30 мм одновременно.

В дополнение ПОЛИЛАБ ПГ может быть снабжён дисками держателя для образцов диаметром 25 и 40 мм.



ПОЛИЛАБ П12М6

Технические характеристики

Характеристики	ПГ-02	ПГ-03
Скорость вращения	50 об/мин	0-200 об/мин (плавная регулировка)
Нагрузка на образец	0-50 Н	
Максимальное количество образцов	3	
Диаметр образца	30 мм (по заказу возможны размеры)	
Высота образца	20-40 мм	
Габаритные размеры	160x140x350 мм	
Вес	15 кг	

ПОЛИЛАБ П22С6



Шлифовально-полировальные станки серии Пк



Технические характеристики

Модель	П12Лк	П22Лк	П12Ск	П22Ск	П12Нк	П22Нк
Кол-во приводных кругов	1	2	1	2 с независимым управл.	1	2 с независимым управл.
Материал корпуса	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской	Сталь с порошк. покраской
Частота вращения приводного круга	Двухступенчатая постоянная скорость: 300 и 600 об/мин	300/600 об/мин (двухуровневая постоянная скорость или 150/300 об/мин опционально)	Бесступенчатое изменение скорости 50-1000 об/мин. (другие скорости опциональны)	50-600 об/мин (бесступенчатое изменение скорости) и 150/300 об/мин (двухступенчатая постоянная скорость)	100-1000 об/мин.	100-1000 об/мин.
Автоматический держатель	ПГ-02/ПГ-03	ПГ-02/ПГ-03	ПГ-02/ПГ-03	ПГ-02/ПГ-03	Встроенный авт. держ. ПГК	Встроенный авт. держ. ПГК
Питание	Три фазы, 380 В, 50 Гц	Три фазы, 380 В, 50 Гц	Однофазное, 220 В, 50 Гц	Однофазное, 220 В, 50 Гц	220 В, 50/60 Гц, однофазное, 2 кВт	220 В, 50/60 Гц, однофазное, 2 кВт
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	730 x 450 x 370 мм	700 x 600 x 280 мм	730 x 450 x 370 мм	700 x 600 x 280 мм	760x 470 x 700 мм	760x730x700 мм
Вес станка	35 кг	40 кг	35 кг	57 кг	80 кг	98 кг



Шлифовально-полировальные станки MKTest

Multipol Easy — это ручное шлифовальное и полировальное устройство, используемое в металлографической пробоподготовке.

- Конструкция с одним или двумя дисками.
- Легкая очистка благодаря съемным и регулируемым по расходу кранам.

Multipol Easy Plus — это устройство для полировки и ручной шлифовкой с сенсорной панелью управления, которое позволит вам достичь идеальных поверхностей даже в неопытных руках благодаря экрану управления.

- Конструкция с одним или двумя дисками.
- Легкая очистка.

Multipol Advanced Plus — это автоматизированное шлифовальное и полировальное устройство, используемое в металлографической пробоподготовке. Благодаря блоку держателя образца с серво-двигателем он позволяет добиться отличных результатов даже на чувствительных поверхностях.

- Конструкция с одним или двумя дисками.

- Легкая очистка благодаря съемным и регулируемым по расходу кранам.

- Дополнительная система дозирования.

- Блок держателя образца может использоваться для чувствительных покрытий, которые необходимо подготовить с одной стороны.

Multipol Sense — это полностью автоматическое шлифовальное и полировальное устройство, которое предлагает пользователю самые инновационные решения во всех процессах металлографической пробоподготовки благодаря своему превосходному технологическому оборудованию.

- Конструкция с одним или двумя дисками.

- Легкая очистка благодаря съемным и регулируемым по расходу кранам.

- Автоматическая система дозирования.

- Создание методов пробоподготовки для различных материалов.

- Самоочищающаяся система ванны.

Multipol Easy



Multipol Easy Plus



Технические характеристики

Модель	Multipol Easy	Multipol Easy Plus	Multipol Advanced Plus	Multipol Sense
Кол-во приводных кругов	1 или 2	1 или 2	1 или 2	1 или 2
Размер диска	200/250/300мм	200/250/300мм	200/250/300мм	200/250/300мм
Частота вращения приводного круга	50-650 об/мин	50-650 об/мин	50-650 об/мин	50-650 об/мин
Направление вращения диска	В одну сторону	Двусторонний	Двусторонний	Двусторонний
Питание	200-240В, 50/60Гц	200-240В, 50/60Гц	200-240В, 50/60Гц	200-240В, 50/60Гц
Габаритные размеры станка (Д x Ш x В)	585x695x260 мм (один диск), 760x695x260 мм (двойной диск)	585x695x260 мм (один диск), 760x695x260 мм (двойной диск)	585x695x700 мм (один диск), 760x695x700 мм (двойной диск)	585x695x700 мм (один диск), 760x695x700 мм (двойной диск)
Вес станка	45кг (один диск), 75кг (двойной диск)	45кг (один диск), 75кг (двойной диск)	95кг (один диск), 120кг (двойной диск)	95кг (один диск), 120кг (двойной диск)

Multipol Advanced Plus



Multipol Sense



Автоматические прессы ПОЛИЛАБ серии С

Данный пресс предназначен для запрессовки металлографических образцов с использованием любых видов термопластичных и термостойких смол. Наличие в комплекте поставки пресс-форм различного диаметра позволяет

использовать его в паре с большинством стандартных держателей образцов шлифовально-полировальных станков. Станок снабжен водяным охлаждением. Пресс-формы поставляются с разделителями, что позволяет по-

лучать две прессовки за один цикл. После установки основных параметров, таких как рабочая температура, время выдержки и температура, до которой происходит охлаждение, процесс происходит автоматически.

Технические характеристики

Характеристики	ПОЛИЛАБ С50А	ПОЛИЛАБ С50Л
Диаметр форм	25, 30, 40, 50 мм	30 мм
Давление на образец	55,5 Мпа (при использовании пресс-формы 30 мм)	55,5 Мпа (при использовании пресс-формы 30 мм)
Температура запрессовки	0 – 300°C	0 – 300°C
Время выдержки	0 – 99 мин 99 сек	Установлено по умолчанию – 4 минуты
Мощность	1800 Вт	1000 Вт
Питание	220В, 50Гц	220В, 50Гц
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	615×510×500 мм	380×350×420 мм
Вес	100 кг	50 кг

Характеристики	Возможное исполнение
Диаметр форм	22 мм, 25 мм, 30 мм, 40мм, 45 мм, 50мм
Диапазон t °С	0-180, 100-180, 10-300, 90-190, 0-200



Автоматические прессы MKTest

Multimount Easy — это автоматический пресс для подготовки металлографических образцов. Благодаря своей пневматической рабочей системе он обеспечивает быстрое

формование и удобство для пользователя.

- Быстрые результаты благодаря мощной системе нагрева и охлаждения.
- Надежная система крышки, кото-

рая может быть заблокирована на четверть оборота.

- Экран создания метода для различных бакели-товых порошков.
- Сенсорная панель с иконками.

Технические характеристики

Характеристики	Multimount Easy
Диаметр форм	25, 30, 40 мм
Давление на образец	1950 даН
Температура запрессовки	0 – 220°C
Программная память	25
Варианты охлаждения	Быстрый, средний, медленный
Питание	200-240В, 50/60Гц
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	585 x 695 x 700 мм
Вес	35 кг



Multimount Easy

Установка для вакуумной пропитки образцов ПОЛИЛАБ Вк

Установка для вакуумной пропитки позволяет удалять воздух, содержащийся в образце и облегчает за-

полнение пор и полостей смолой. Полученный монолитный образец не будет крошиться и скалываться

при дальнейшей обработке. Может применяться для холодной заливки различными смолами.

Технические характеристики

Характеристики	ПОЛИЛАБ Вк
Количество образцов для вакуумирования	8 (диаметр формы: 30 мм)
Время вакуумирования	Менее 1 минуты
Форма образцов	Подходит для образцов различной формы диаметром 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, или образцов прямоугольной формы
Размер вакуумной камеры (Д×Ш×В)	300×300×300 мм
Габаритные размеры (Д×Ш×В)	460×450×300 мм
Электропитание	220 В переменного тока, 50/60 Гц, 200 Вт
Вес	19 кг



Установка для электролитического травления образцов ПОЛИЛАБ ЭЛТ

Установка для электролитического травления и полирования позволяет получать образцы с минимальной шероховатостью поверхности, избегая деформации верхних слоев материала. Физический принцип работы ПОЛИЛАБ ЭЛТ основан на использовании анодного растворения металлов воздействием на них электрического тока большой

интенсивности в среде электролита.

ПОЛИЛАБ ЭЛТ позволяет проводить электрохимическое травление, шлифование и чистовую доводку поверхности. Система ПОЛИЛАБ ЭЛТ состоит из модуля управления и электролитической ячейки, оснащенной поворотным сливным патрубком, обеспечивающим

удобство замены электролита. В комплект поставки входят три маски для травления (с отверстиями Ø 10, 15, 20 мм). Установка снабжена системой водяного охлаждения и системой защиты от протекания. Модуль управления позволяет регулировать время цикла, интенсивность потока электролита и напряжение, что дает возможность подобрать оптимальные параметры процесса для широкого спектра металлов и сплавов.

Технические характеристики

Характеристики	ПОЛИЛАБ ЭЛТ
Маски для травления	Ø 10, 15, 20 мм
Параметры выходного тока	постоянный ток 0 – 25 А (0 – 60 В)
Емкость бака электролита	1 литр
Габариты управляющего блока	450 × 420 × 230 мм
Габариты электролитической ячейки	270 × 230 × 320 мм
Питание	220 В, 50 Гц
Вес управляющего блока	10 кг
Вес электролитической ячейки	2 кг



Расходные материалы для металлографии

Компания «КЕМИКА» с 2010 года разрабатывает, производит, поставляет большой перечень расходных материалов для металлографической пробоподготовки под маркой «ПОЛИЛАБ». В нашем ассортименте есть материалы для всех этапов подготовки шлифов:

- Резка;
- Заливка/Запрессовка;
- Шлифование/Полирование.

Резка

На 1-ом этапе – Резка образцов – у нас в линейке есть следующие необходимые материалы:

- **Абразивные отрезные диски.** Диски ПОЛИЛАБ обеспечивают качественную резку без пережога. Выбор отрезного диска зависит от разрезаемого материала и используемого оборудования. Размеры – 250-300 мм.
- **Алмазные отрезные диски.** Диски ПОЛИЛАБ применяются преимущественно для резки особо твердых, хрупких, петрографических образцов, композиционных материалов и керамики. Размеры – 75-350 мм.
- **СОЖ для резки.** Эмульсия ПОЛИЛАБ обеспечивает продление срока службы отрезных дисков за счёт великолепных смазывающих и охлаждающих свойств. Эмульсия имеет чрезвычайно низкое пенообразование и является отличным выбором для операций резания, осуществляемых при достаточно высоком напряжении. Объем – 5-10 л.

Заливка/Запрессовка

На 2-ом этапе – Заливка/Запрессовка образцов – у нас в линейке есть следующие востребованные материалы:



- **Смолы для горячей запрессовки.** Смола ПОЛИЛАБ ФЕНОПЛАСТ подходит для широкого использования и обеспечивает низкую усадку и хорошее удержание края, являясь наиболее эффективным способом герметизации образца.
- **Смолы для холодной заливки.** Смола ПОЛИЛАБ ЭПОПЛАСТ является двухкомпонентная полимерная система быстрого затвердевания, которая обладает низкой усадкой и высокой адгезией.
- **Формочки для холодной заливки образцов.**

Шлифование/Полирование

На 3-м этапе – Шлифование/Полирование образцов – у нас в линейке есть следующие нужные материалы:

- **Шлифовальные диски и бумага.** Шлифовальные алмазные диски ПОЛИЛАБ обеспечивают высокий и постоянный уровень съема материала и возможны для использования на всех видах шлифовальных станков. Шлифовальная бумага ПОЛИЛАБ на водостойкой несмазочной основе. Подходит для любых типов металлов и сплавов. Диаметр – 200, 250, 300 мм.

Размер зерна – 60-4000.

- **Алмазные суспензии и лубриканты.** Алмазные суспензии ПОЛИЛАБ содержат монокристаллические алмазы и смазку на водной основе. Размер зерна 1, 3, 6, 9 мкм. Лубрикант ПОЛИЛАБ сделан на водной основе с низкой вязкостью. Разработан специально для алмазных суспензий.
- **Полировальные сукна и системы фиксации.** Полировальные сукна ПОЛИЛАБ предназначены для предварительной, промежуточной и финишной полировки образцов. Сукна выполняются на самоклеющейся, магнитной и стальной основе. Системы фиксации ПОЛИЛАБ возможны в магнитном и стальном исполнении.

При вашей заинтересованности мы готовы предоставить пробные наборы наших материалов, а также пригласить вас в собственную демонстрационную лабораторию «ПОЛИЛАБ» для исследования микроструктуры ваших образцов металлов и сплавов.

Сегодня мы продолжаем разрабатывать новые материалы и стараемся улучшать уже имеющиеся, следуя пожеланиям наших заказчиков.

Металлографические лаборатории под ключ ПОЛИЛАБ МЛ

Металлографическая лаборатория под ключ ПОЛИЛАБ является хорошим решением для предприятия, где необходимо проводить полноценные исследования микроструктуры металлов и сплавов, но выделяемый для создания данной лаборатории бюджет небольшой.

Всего от 2 миллионов рублей (МЛ-01) Вы можете установить на вашем предприятии полноценную металлографическую лабораторию под ключ ПОЛИЛАБ. При этом наши специалисты, при необходимости готовы про-

- пусконаладочные работы и обучение персонала,
- подбор и отработку нужных методик,
- подбор и поставку расходных материалов,
- доступны расширенные версии комплектации.

Описание металлографических лабораторий под ключ

Название	МЛ-01	МЛ-02	МЛ-03
Комплект оборудования	<ul style="list-style-type: none"> • Шлифовально-полировальный станок П12Л6 • Ручной отрезной станок ПОЛИЛАБ Р80 • Тринокулярный цифровой комплекс ПОЛИЛАБ МК-01 с системой визуализации 	<ul style="list-style-type: none"> • Шлифовально-полировальный станок ПОЛИЛАБ П12С6 • Автоматический держатель образцов ПОЛИЛАБ ПГ-03 • Автоматический отрезной станок ПОЛИЛАБ Р100А • Автоматический пресс С50Л • Тринокулярный цифровой комплекс ПОЛИЛАБ МК-02 с системой визуализации 	<ul style="list-style-type: none"> • Шлифовально-полировальный станок ПОЛИЛАБ П22М6 • Автоматический держатель образцов ПОЛИЛАБ ПГ-03 • Автоматический отрезной станок ПОЛИЛАБ Р100А • Автоматический пресс С50А • Тринокулярный цифровой комплекс ПОЛИЛАБ МК-03 с системой визуализации
Стоимость	от 2 млн руб.	от 3.5 млн руб.	от 5 млн руб.

Оборудование по Техническому заданию Заказчика

Компания КЕМИКА принимает заказы на продукцию для металлографических работ по техническим заданиям заказчика. В активе выполненных проектов есть уникальный шлифовально-полировальный станок Полилаб П22Сбн, изготовленный специально под задачи заказчика. Он предназначен для работы в горячем боксе, корпусные элементы и управление защищены от воздействия радиоактивного из-

лучения. Предусмотрена возможность дезактивации всех корпусных и рабочих поверхностей при сохранении эксплуатационных свойств, пульт управления выведен отдельно.

Такой станок выпущен впервые в России, он не уступает зарубежным аналогам по своим возможностям и характеристикам, а его стоимость значительно ниже продукции иностранных компаний.



Станки и расходные материалы для спектральной пробоподготовки

Ленточные станки «ПОЛИЛАБ» представлены как в настольном так и в напольном исполнении. В линейке так же представлены модели как с одной рабочей лентой так и модели с двумя рабочими лентами. Ленточно-шлифовальный станок представляет собой конструкцию, выполненную в соответствии с международным стандартом. В нем используется абразивная лента для шлифовки образца. Замена ленты

занимает 1 минуту. Этот станок можно использовать как аналог дискового шлифовального станка и ручного шлифования наждачной бумагой. Шлифовальные ленты ПОЛИЛАБ различной зернистости поставляются в комплекте со станками и под заказ. Данное оборудование широко используется в лабораториях, научно-исследовательских институтах и на заводах.



Ленточные станки для шлифования образцов ПОЛИЛАБ


Модель	ПОЛИЛАБ Ш11	ПОЛИЛАБ Ш11А	ПОЛИЛАБ Ш21	ПОЛИЛАБ Ш22
Расстояние между центрами двух роликов	255 мм	310 мм	255 мм	274 мм
Лента для шлифования	920x100 мм	920x100 мм	920x100 мм	1003x100 мм
Скорость вращения	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин	1400 об/мин
Мотор	550 Вт	550 Вт	550 Вт	750 Вт
Электропитание	380В, 50Гц	380В, 50Гц	380В, 50Гц	380В, 50Гц



WhatsApp: +7 (916) 664-06-26
Телефон/факс/офис: +7 (495) 646-06-09
Телефон/факс/склад: +7 (495) 921-37-47
Телефоны: +7 (916) 646-06-26; +7 (916) 232-00-90

Почта: 142717, Московская область, с. Беседы, а/я 245.
E-mail: info@kemika.ru; сайт: www.kemika.ru
VK: vk.com/rukemika; Telegram: t.me/rukemika

Время работы офиса: пн-пт с 09:00 до 18:00
Время работы склада: пн-пт с 10:00 до 17:00

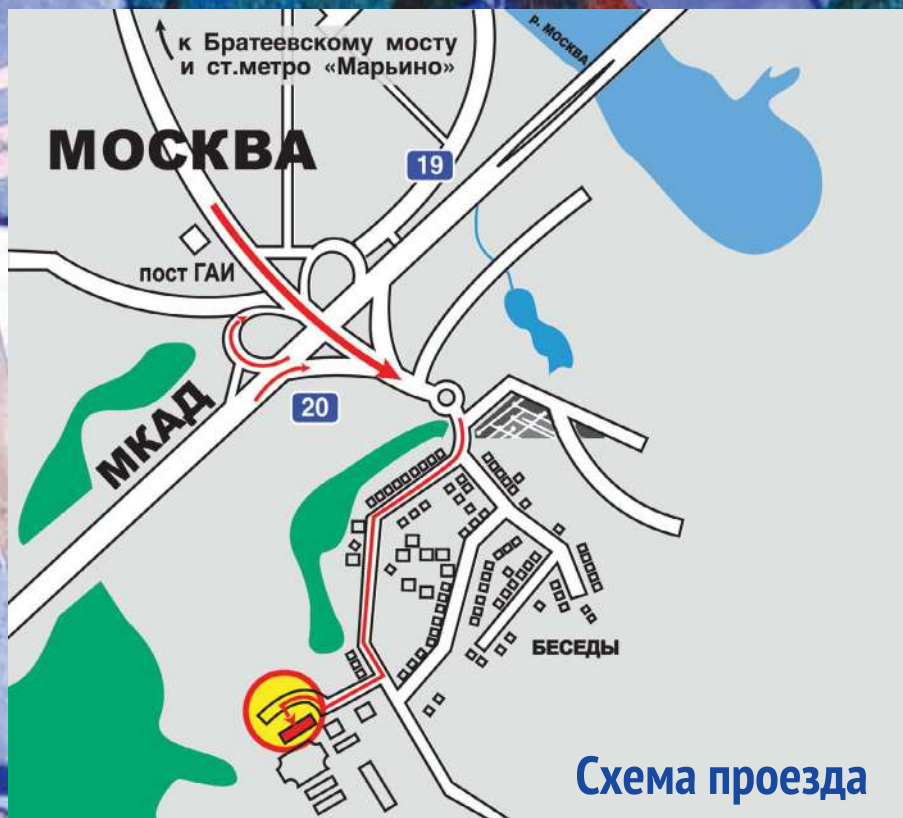

Склад компании «КЕМИКА» располагается на территории инновационно-промышленного комплекса «Беседы» на 20-м километре МКАД на внешней стороне в 400 метрах от МКАД.

Адрес склада: 142717, Московская область, г. Видное, с. Беседы, Промышленный проезд, Инновационно-промышленный комплекс «БЕСЕДЫ», Территория Группы Компаний «ПОЛИТЕГ-МЕТ».